

# HYDROMATIC PRO 2HP

(Патентовано)  
(Patented)

## ЕЛЕКТРОНЕН ФЛУИДКОНТРОЛ С АВТОМАТИЧНИ РЕСТАРТИ

Електронен флуидконтрол с датчик против работа на сухо за директно управление на помпи до 1,5 кВт.

Стартовото налягане на помпата е регулируемо чрез + и - бутони или АВТОМАТИЧНО съобразно максималното налягане на помпата.

HYDROMATIC PRO 2HP предвижда проверка и контрол, спирайки помпата при продължителна работа над 3 часа, причинена от повредена тръба и теч над 1 л/мин.

HYDROMATIC PRO 2HP предвижда 9 автоматични рестарта след сработване на защитата от работа на сухо.

Кабели с щепсел и контакт по заявка.

## PRESSURE FLOW CONTROL AUTOMATIC RESET

Electronic pressure - flow control against dry running and water pumps direct control up 2HP.

The starting pump pressure is adjustable by means the + and - push buttons or AUTOMATICALLY according to the maximum pump pressure.


HYDROMATIC PRO 2HP foresees the check control and pump stop for continuously pump working over 3 hours caused by a broken pipe or water leaking over 1 liter/minute

HYDROMATIC PRO 2HP foresees N° 9 automatic RESTART cycles attempt after a dry running


Cables with PLUG and SOCKET supplied on request

АВТОМАТИЧЕН РЕСТАРТ ПРОТИВ БЛОКИРАНЕ НА МОТОРА  
AUTOMATIC RESTART AGAINST THE MOTOR BLOCKING

AUTOMATIC STARTING PRESSURE SELF LEARNING

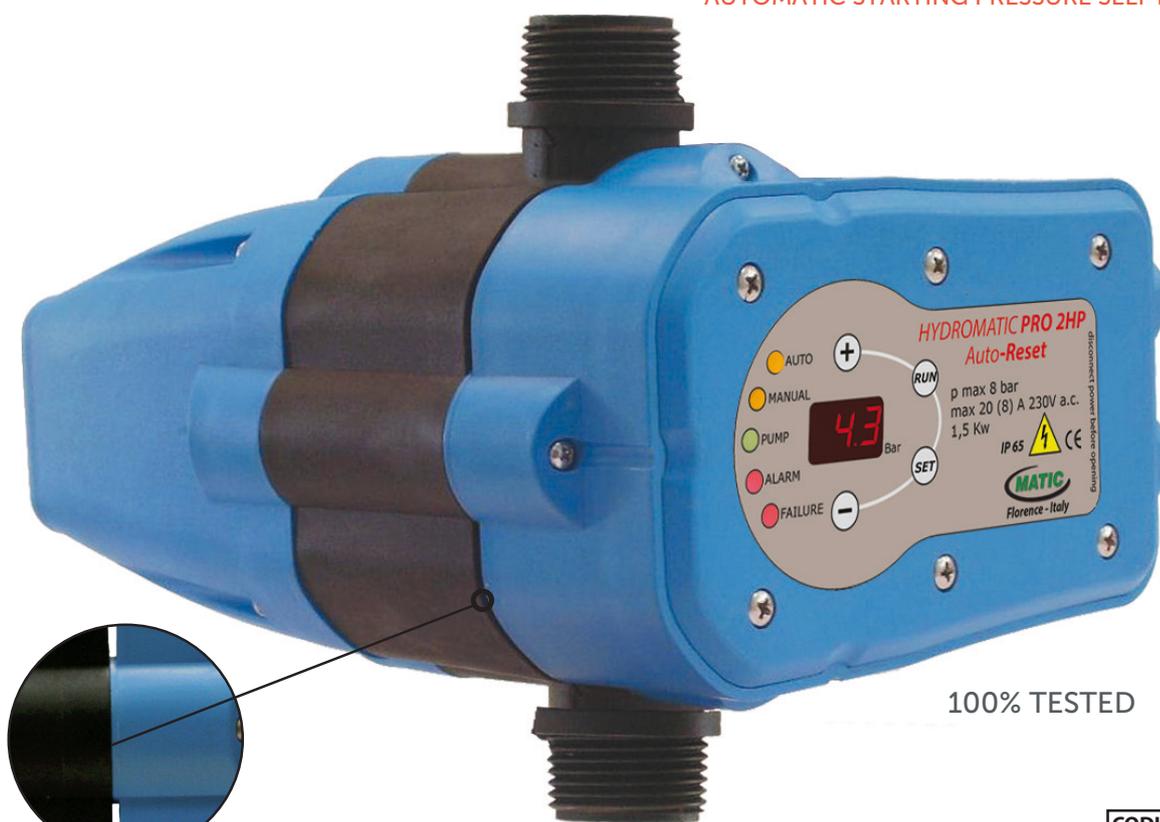

100% TESTED



Регулируемо стартово налягане  
Adjustable Pump Start Pressure  
**range 0,5 - 6 bar**

**Alimentazione**  
1 = 230V a.c.  
2 = 110V a.c.

**Frequenza**  
5 = 50Hz  
6 = 60Hz

CODIFICAZIONE  
F C D

ЗАХРАНВАНЕ	Мощност на мотора	IP	ТЕМПЕРАТУРА НА ВОДАТА	МАКС. ДЕБИТ	МИН. ДЕБИТ
POWER SUPPLY	MOTOR LOAD		WATER TEMPERATURE	MAX FLOW	MINIMUM FLOW
230V c.a. 50/60 Hz	2HP 250 V a.c.	65	60°C	100 l/m	1 l/m

# ИНСТАЛИРАЊЕ/INSTALLATION

